

Iluminacja zewnątrzna



øuro light

Produkty

1. High Power LED Flood Light W615DP
2. High Power LED Flood Light W615P
3. High Power LED Flood Light W380P
4. High Power LED Spot Light D230Z
5. High Power LED Spot Light W220Z
6. Wall washer LED 4026Z
7. Matrix LED Bar
8. System Pixel Neon Flex
9. Gobo 350

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

W615DP




DANE TECHNICZNE

Moc:	600 W LED	Sposób montażu:	nabudowane
Strumień świetlny:	38.400 lm	Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Strumień świetlny:	64 lm/W	Sterowanie:	DMX 512 - RDM
CCT:	RGBW + 4000K	IP:	IP67
Kąty rozsyłu:	8° / 15° / 30° / 45° / 60°	IK:	08
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)	Kolor:	RAL7012
Temp. pracy:	-40°C do 50°C	Klasa ochronności:	I / II
System chłodzenia:	pasywny	Materiał:	odlew aluminiowy
Trwałość źródeł LED:	50.000h L80B10	Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 703 x 559 x 559 x 275 x 240mm

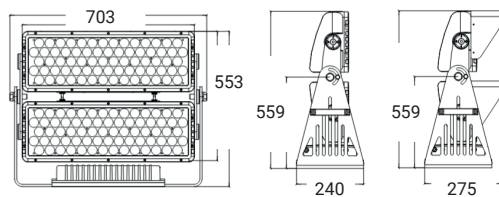

DANE FOTOMETRYCZNE

AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwośnieniową.

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

W615P




DANE TECHNICZNE

Moc:	300 W LED
Strumień świetlny:	19.200 lm
Strumień świetlny:	64 lm/W
CCT:	RGBW + 4000K
Kąty rozsyłu:	8° / 15° / 30° / 45° / 60°
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-40°C do 50°C
System chłodzenia:	pasywny
Trwałość źródeł LED:	50.000h L80B10

Sposób montażu:	nabudowane
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP67
IK:	08
Kolor:	RAL7012
Klasa ochronności:	I / II
Materiał:	odlew aluminiowy
Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 643 x 248 x 140 mm

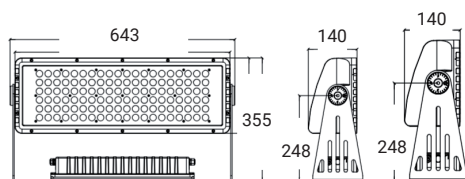

DANE FOTOMETRYCZNE

AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwodblaskową.

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

W380P




DANE TECHNICZNE

Moc:	150 W LED
Strumień świetlny:	10.500 lm
Strumień świetlny:	64 lm/W
CCT:	RGBW + 4000K
Kąty rozsyłu:	8° /15° / 30°/45°/60°
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-40°C do 50°C
System chłodzenia:	pasywny
Trwałość źródeł LED:	50.000h L80B10

Sposób montażu:	nabudowane
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP67
IK:	08
Kolor:	RAL7012
Klasa ochronności:	I / II
Materiał:	odlew aluminiowy
Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 404 x 123 x 404 x 192 mm

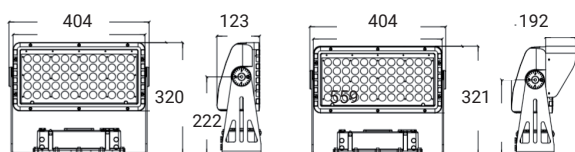

DANE FOTOMETRYCZNE

AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwodblaskową.

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

D230Z




DANE TECHNICZNE

Moc:	160 W LED
Strumień świetlny:	9000 lm
Strumień świetlny:	56 lm/W
CCT:	RGBW (3000 K)
Kąty rozsyłu:	14° x 37° wallwash
Typ soczewki:	Kolimatory (soczewki skupiające)
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-40°C do 50°C
Waga:	9.5 kg
System chłodzenia:	pasywny

Sposób montażu:	nabudowane
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP67
IK:	09
Kolor:	RAL 9006
Klasa ochronności:	I / II
Materiał:	odlew aluminiowy
Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY


Wymiary: 244 x 290 x 334 mm

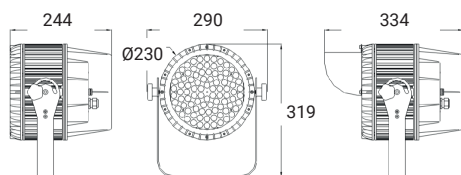

AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwoślnieniową.

DANE FOTOMETRYCZNE



INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

W220Z




DANE TECHNICZNE

Moc:	75 W LED
Strumień świetlny:	4200 lm
Strumień świetlny:	56 lm/W
CCT:	RGBW (3000 K)
Kąty rozsyłu:	14° x 37° wallwash
Typ soczewki:	Kolimatory (soczewki skupiające)
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-40°C do 50°C
Waga:	5.8 kg
System chłodzenia:	pasywny


Sposób montażu:	nabudowane
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP67
IK:	09
Kolor:	RAL 9006
Klasa ochronności:	I / II
Materiał:	odlew aluminiowy
Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 220 x 291 x 125 mm

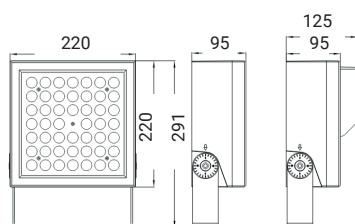

DANE FOTOMETRYCZNE



AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwoślnieniową.

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

WW4026Z




DANE TECHNICZNE

Moc:	52 W LED
Strumień świetlny:	3988 lm
Strumień świetlny:	76 lm/W
CCT:	Tunable white (2700 - 6500 K)
Kąty rozsyłu:	26° x 67°
Typ soczewki:	Kolimatory (soczewki skupiające)
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-40°C do 50°C
Waga:	2.75 kg
System chłodzenia:	pasywny


Sposób montażu:	nabudowane
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP67
IK:	09
Kolor:	RAL 9006
Klasa ochronności:	I / II
Materiał:	odlew aluminiowy
Zabezpieczenie termiczne:	tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1000 x 39.5 x 92.5 mm



DANE FOTOMETRYCZNE



AKCESORIA

Oprawa dostarczana w komplecie z osłoną przeciwoślnieniową.
Uchwyty mocujące (h: 150mm)

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

Matrix LED Bar




DANE TECHNICZNE

Moc:	max 170 W LED
Strumień świetlny:	4900 lm
CCT:	RGBW independant pixel multichip
Kąty rozsyłu:	35° x 70°
Typ soczewki:	eliptyczny
Współczynnik mocy PF:	≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy:	-20°C do 50°C
Waga:	10 kg
System chłodzenia:	pasywny


Sposób montażu:	nabudowany
Zasilanie:	220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DMX 512 - RDM
IP:	IP65
Kolor:	czarny
Materiał:	odlew aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1000 x 95 x 177 mm

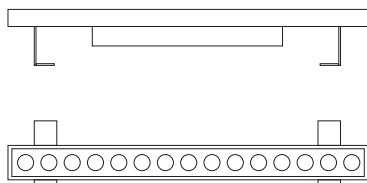

DANE FOTOMETRYCZNE



AKCESORIA

Ostona przeciwośnieniowa.


INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light


System Pixel Neon Flex

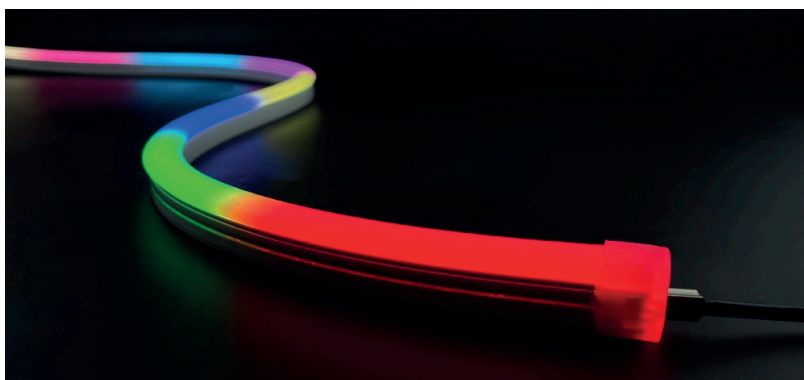

DANE TECHNICZNE

Moc:	17 W/mb LED	Obudowa:	silikon elastyczny odporny na UV
Strumień świetlny:	690lm/m	Kolor dyfuzora:	mlecznobiały
Ilość diód:	120LED/m	Klasa ochronności:	III
Sekcja cięcia	co 100 mm	Temp. pracy:	-20°C do +50°C
Kolorystyka:	RGBW pełna gama kolorów	Sterowanie:	Adresowalna technologia WS2814 (1-pixel = RGBW, sterowanie cyfrowe)
Cięcie:	Dopasowanie długości do projektu		kompatybilność z protokołami SPI / DMX / Artnet
LED:	LED SMD 4040 WS2814 (technologia pikselowa)	Zasilacz:	Z funkcją ściemniania i wysoką sprawnością
Piksel:	adresowalny indywidualnie	Gwarancja:	5 lat
Zasilanie:	24V Dc		
IP:	IP66		
Trwałość:	≥50.000 h L70B50		
Technologia LED:	WS2814		

RYSUNEK TECHNICZNY

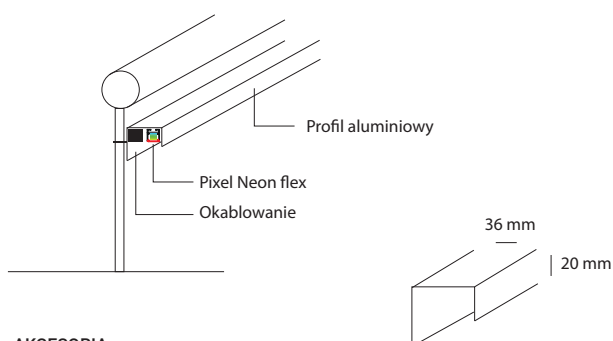

AKCESORIA

DANE FOTOMETRYCZNE

INNE

Producent
euro light

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
info@euro-light.pl
euro-light.pl

euro light

Gobo 350




DANE TECHNICZNE

Moc max: 540 W LED (grzałka włączona)
Moc max: 350 W LED (grzałka wyłączona)
Strumień świetlny: 9800 lm (min. zoom) / 14.000 lm (max zoom)
CCT: 8500 K
System optyczny: zmotoryzowany zoom 7° - 40°
Wyposażenie: Gobo statyczne - 4 wzory + tarcza animacji
Gobo rotacyjne - 7 wzorów
Pryzmaty - 2 sztuki
Tarcza kolorów - 8 sztuk
Współczynnik mocy PF: ≥ 0.9 (dla pełnego obciążenia)
Temp. pracy: - 30°C do 50°C
System chłodzenia: pasywny

Sposób montażu: nabudowany
Zasilanie: 220 - 240V, 50-60Hz
Sterowanie: DMX - RDM
IP: IP66
IK: 07
Kolor: RAL 9006
Waga: max 20 kg
Zabezpieczenie termiczne: tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 438 x 233 x 341 mm

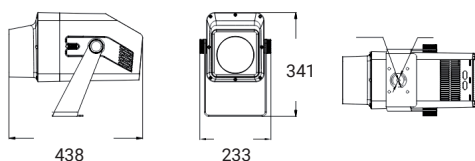

DANE FOTOMETRYCZNE

AKCESORIA

INNE



eurolight